# FERRITE CORE | EC EIC-Core




Fig.1

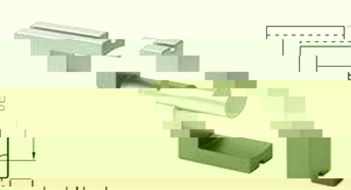


Fig.2

| 品名 | 形状 | 尺寸规格(Unit: mm) | | | | | | | | | | | | | | 磁芯 | 实效截面 | 最小实效截面 | 实效磁路 | 实效 | 重量 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Value(MN) | 83093- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※以技术协议为准 | 8:2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | 磁芯型状 | 材质 | 图示 | A | B | C | D | E | F | G | M | J | K | T1 | A1 | Amin | Le | Ve | Weight | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | (mm) | (mm²) | (mm²) | (mm) | (mm³) | (g/PC) | | | |
| 无气隙 | 带气隙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2200±25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | EC35 | SMP40 | Fig.1 | 34.5±0.8 | 17.30±0.15 | 8.5±0.3 | 9.5±0.3 | 9.22.75±0.1 | 2.25±0.35 | 3 | 2.75 | 6.6 | 0.858 | 80.40 | 70.90 | 77.50 | | | | |
| 38 | 2100±25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 4200±25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.372 | 181.00 | 141.00 | 103.00 | 18600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | EC52 | SMP40 | Fig.1 | 52.2±1.2 | 24.30±0.15 | 11.8±0.3 | 13.40±0.25 | 12.40±0.25 | 3.3 | 3.75 | 13.9±0.4 | 4.1 | 3.75 | 9.7 | | | | | | |
| 112 | 4100±25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 4825±25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.508 | 280.00 | 211.000 | 142.00 | 39800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | EC70 | SMP40 | Fig.1 | 70.0±1.5 | 30.50±0.15 | 15.0±0.3 | 17.50±0.25 | 14.40±0.25 | 4.4 | 4.75 | 17.9±0.45 | 5.4 | 4.75 | 10.45 | | | | | | |
| 255 | 4634±25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 7415±25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | EC90 | SMP40 | Fig.1 | 90.0±1.8 | 45.50±0.15 | 20.0±0.4 | 22.50±0.25 | 19.40±0.25 | 5.5 | 5.75 | 23.9±0.5 | 6.5 | 5.75 | 12.45 | | | | | | |